


EC-75-01/LED 地埋灯



一、产品尺寸:

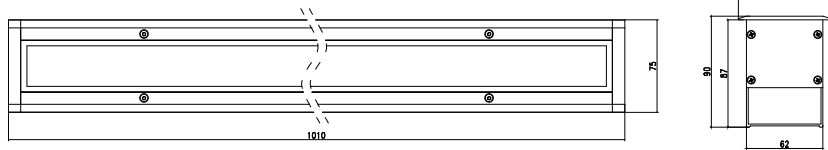

开孔尺寸: L1005\*W65\*H90mm ±1mm

EC-75-01/LED 地埋灯

二、产品特点:

- 1、极窄边框、极筒灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准;
- 2、双防水呼吸阀设计加强散热性能、彻底解决水雾问题;
- 3、防眩光系统采用0.2mm精密格栅偏85° 精准切光专利技术;
- 4、独特的偏配光设计呈现最佳出光效果;
- 5、突破性的采用内置0.95以上高效率DMX多段控制系统;
- 6、采用6063全铝机身拥有可靠的导热性能。

三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	10、20、40、60	芯片	Cree/OSRAM
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (氧化哑黑或定制颜色)	光源规格	CLQ6B/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	光色	单色/双色/RGBW
防护等级	IP67全结构防水	LED寿命	50000 小时
灯具功率	18W /24W	其它参数	
输入电压	DC24V/AC220V	线材规格	5芯橡胶线 (电源线1mm² 信号线0.3mm²)
控制电路效率	0.95	防水接头	IP67防水接线柱
灯具光效	80lm/w (白光)	连接器	直径1.5mm镀金实心插针
像素段	1、4、6、8像素	出线长度	150mm
照射角度	不可调	安装支架	铝合金预埋件
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接8条	<p>平均光束角(50%): 10.4度</p>	
控制方式	ON-OFF/DMX512		
环境温度	-30°C ~ +35		
净重	3.9KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.213-2008		